


Паспорт изделия

Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

Product Code: [LAN-6ASFTP-HFLT-xx](#)


Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

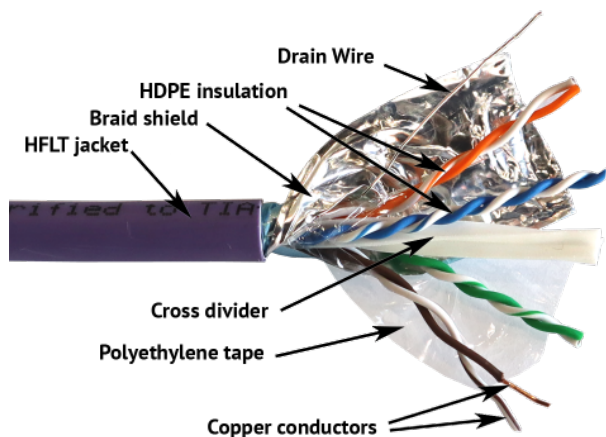

Description

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 23 AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию из полиэтилена (HDPE). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки медными лужеными проволоками обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – LSZH (малодымящая, не содержащая галогенов). На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

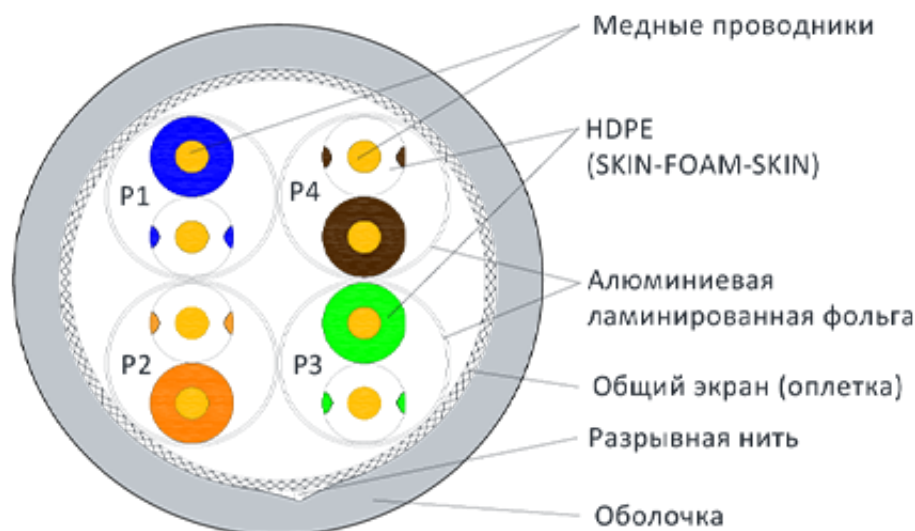

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	23 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен низкого давления) PE Skin-Foam-Skin
Тип оболочки	LSZH 60332-3-22 (3A), нг(А)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозионно-активных и токсичных веществ при тлении) Серый (другие цвета доступны под заказ) S/FTP Индивидуальный экран из фольги вокруг пар, общий экран — оплетка
Цвет оболочки	Алюминиевая ламинированная фольга
Конструкция кабеля	Оплетка из медных луженых проволок
Индивидуальный экран	7,6 ± 0,3 мм
Общий экран	От -20°C до +60°C
Диаметр кабеля	100 ± 15 Ом
Рабочая температура	5%
Волновое сопротивление	330 пФ/100 м
Максимальное рассогласование сопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair)	68%
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground)	3P, UL, ETL VERIFIED
Номинальная скорость распространения сигнала (Nominal velocity propagation)	ANSI/TIA-568.2-D cat. 6A; ISO/IEC 11801
Сертификация лабораториями	305 м
Соответствует стандартам	1-500 МГц
Количество метров в катушке	Пара 1 "голубой/бело-голубой";
Частотный диапазон	
Цветовая кодировка	

Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый";
 Пара 3 "зеленый/бело-зеленый";
 Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".

Передаточные характеристики кабеля:

Frequency (MHz)	Min. RL (dB/100 m)	Max. IL (dB/100 m)	Max. PD (ns/100 m)	Max. SKEW (ns/100 m)	Min. NEXT (dB/100 m)	Min. PSNEXT (dB/100 m)	Min. ACR-F (dB/100 m)	Min. PSACR- F (dB/100 m)
1	20.0	2.1	570	45	74.3	72.3	67.8	64.8
4	23.0	3.8	552	45	65.3	63.3	55.8	52.8
10	25.0	5.3	545	45	59.3	57.3	47.8	44.8
16	25.0	7.5	543	45	56.2	54.2	43.7	40.7
20	25.0	8.4	542	45	54.8	52.8	41.9	38.9
31.25	23.6	11.5	540	45	51.8	49.8	37.4	34.4
62.5	21.5	15.0	539	45	47.3	45.3	31.0	28.0
100	20.1	19.8	538	45	44.3	42.3	26.0	23.0
200	18.0	27.6	537	45	39.8	37.8	21.8	18.8
300	17.3	34.3	536	45	37.1	35.1	18.3	15.3
400	17.3	40.1	536	45	35.3	33.3	15.8	12.8
500	17.3	45.3	536	45	33.8	31.8	13.8	10.8

Model range

LAN-6ASFTP-HFLT-GY	Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6A, LSZH, нг(А)-HF, серый, 305 м
--------------------	---

Product descriptions are listed according to the available information at the time of publication. Product specifications can be changed without advanced notification. More detailed and exact information can be obtained from the official partners and distributors of LANMASTER.